


Zestaw nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła VENA Standard V.4ST



VENA Standard V.4ST		
Wydajność		500 m³/h
Spręż dyspozycyjny		140 Pa
Klasa filtracji		EU4
Sprawność temperaturowa		85 – 92%
Pobór mocy		2x 170 W
Max. pobór prądu		2x 0,72 A
Zasilanie		230V / 50Hz
Masa netto [+/- 10%]		84 kg
Powierzchnia wymiennika ciepła		39,32 m2
Poziom ciśnienia akustycznego		
Do otoczenia*	Na wlocie	Na wylocie
52 dB(A)	50 dB(A)	59 dB(A)

* bez izolacji wentylatora, dla 100% wydajności

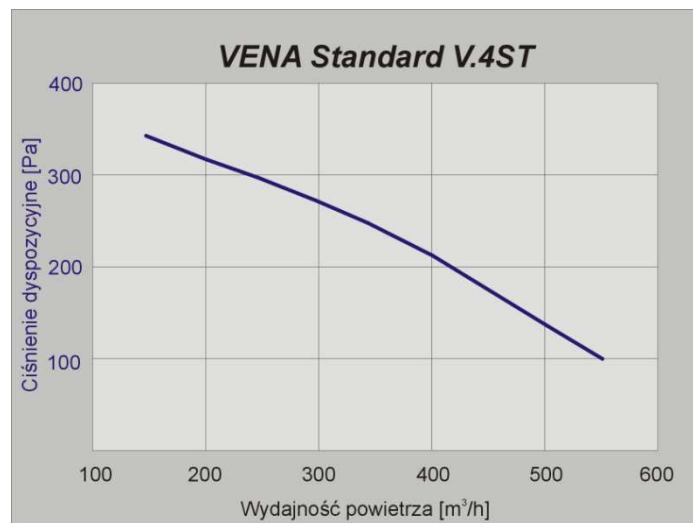

W skład zestawu wentylacyjnego VENA Standard wchodzi:

- spiralny wymiennik ciepła WS 3.7 o długości 1350mm
- dwa wentylatory prądu przemiennego
- dwie skrzynki filtracyjne z wkładami kasetonowymi 275x275x50 klasy EU4
- wbudowany by-pass wewnętrzny (w standardzie w wykonaniu lewym; w opcji wykonanie prawe)
- przepustnica jednopłaszczyznowa by-passu przystosowana do montażu siłownika
- dwa króćce odprowadzające kondensat o średnicy 1"
- obudowa bezszkieletowa z płaszczem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo z izolacją termiczną i akustyczną o grubości 40mm
- rama konstrukcyjna w wersji stojącej



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11


wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46

Wymiary zestawu wentylacyjnego VENA Standard V.4ST

o Pozycja pracy stojąca – standard

o Pozycja pracy leżąca – opcja

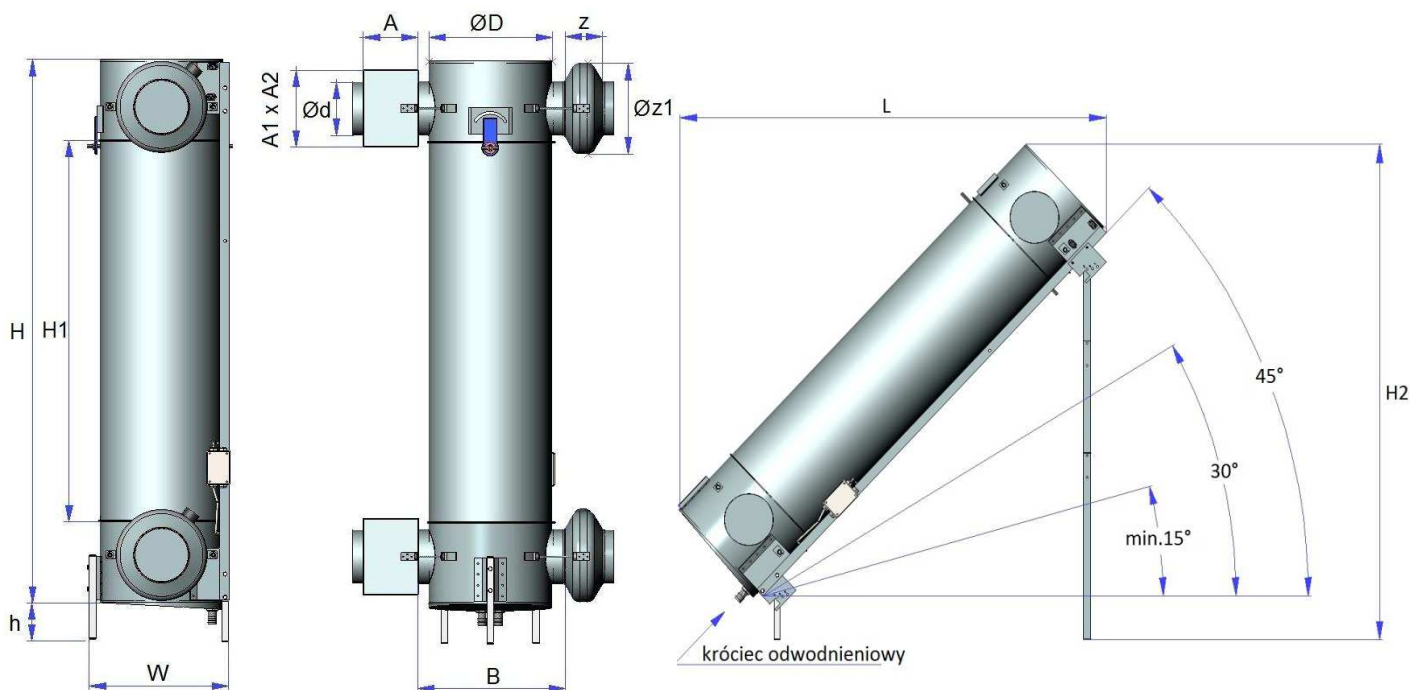

pozycja pracy stojąca - standard

wymienник spiralny z konstrukcją [mm]						filtr [mm]		wentylator [mm]		
ød	øD	B	W	H	h	H1	A	A1xA2	Z	øz1
200	450	500	510	1960	145	1360	200	305x305	223	333

pozycje pracy leżąca L15, L30, L45 – opcja [mm]

Pozycja pracy L15: 15°		Pozycja pracy L30: 30°		Pozycja pracy L45: 45°	
L	H2	L	H2	L	H2
1990	1140	1920	1540	1730	1850

Wyposażenie opcjonalne:

- automatyka sterująca STW-2/STR
- panele użytkownika: graficzny PS-G, tekstowy PS-T, wirtualny PS-W
- funkcje automatyki: sterowanie by-passem, zabrudzenie filtrów, nagrzewnica (wodna, elektryczna), chłodnica (wodna, freonowa), GWC/I, GWC/II, sterowanie on/off przepustnicami czerpnia/wyrzutnia, higrostat, czujnik (CO, CO2)
- urządzenia: nagrzewnica (wodna, elektryczna), chłodnica (wodna, freonowa), filtr (EU5, EU7)
- zestaw montażowy - umożliwiający montaż urządzenia w pozycji leżącej lub zawieszanej w pozycji pionowej
- komplet regulujący (1 nóżka +1 zaślepka) umożliwiający regulację wysokości urządzenia:
 - o wersja stojąca wymaga 3 kompletów
 - o wersja leżąca wymaga 4 kompletów
- przewód sterujący FTP 4x2x0,14 do połączenia centrali z panelem użytkownika
- przewód grzejny zabezpieczający odprowadzenie kondensatu
- syfon kulowy



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11

wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46