


Zestaw nawiewno-wyiewny z odzyskiem ciepła VENA Silver 4



VENA SILVER 4

VENA Silver	4 ST (VS.4ST)	4 EC (VS.4EC)
Wydajność	600 m ³ /h	
Spręż dyspozycyjny	90 Pa	160 Pa
Klasa filtracji	EU4	
Sprawność temperaturowa	85 – 92%	
Pobór mocy	2 x 170 W	2 x 170 W
Max. pobór prądu	2 x 0,72 A	2 x 1,4 A
Zasilanie	230 V; 50 Hz	
Masa netto [± 10%]	94,6 kg	94,6 kg
Powierzchnia wymiennika ciepła	52,25 m ²	
Wykonanie by-passu	Lewy	
Konfiguracja króćców podłączeniowych	1.1 / L	

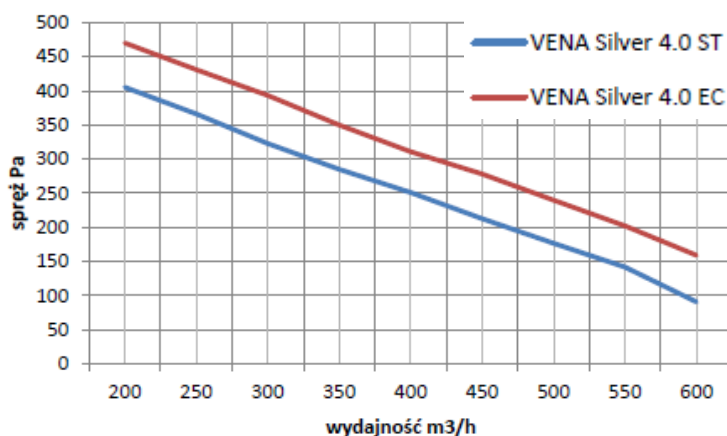

W skład zestawu wentylacyjnego VENA Silver 4 wchodzi:

- spiralny wymiennik ciepła WS 4.0 o długości 1350mm
- dwa energooszczędne wentylatory (wersja EC zgodne z ErP2015)
- dwie skrzynki filtracyjne z wkładami kasetonowymi 275x275x50 klasy EU4
- by-pass zewnętrzny (w standardzie w wykonaniu lewym; w opcji wykonanie prawe) z elementami (kanał oraz przepustnica jednopłaszczyznowa przystosowana do montażu siłownika)
- dwa króćce odprowadzające kondensat o średnicy 1"
- obudowa z izolacją termiczną i akustyczną o grubości 50mm
- uniwersalna rama konstrukcyjna umożliwiająca posadowienie w wersji stojącej lub leżącej 15°



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11


wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46

Wymiary zestawu wentylacyjnego VENA Silver 4 (rama montażowa uniwersalna)

○ Pozycja pracy stojąca: 90°

○ Pozycja pracy leżąca : 15°

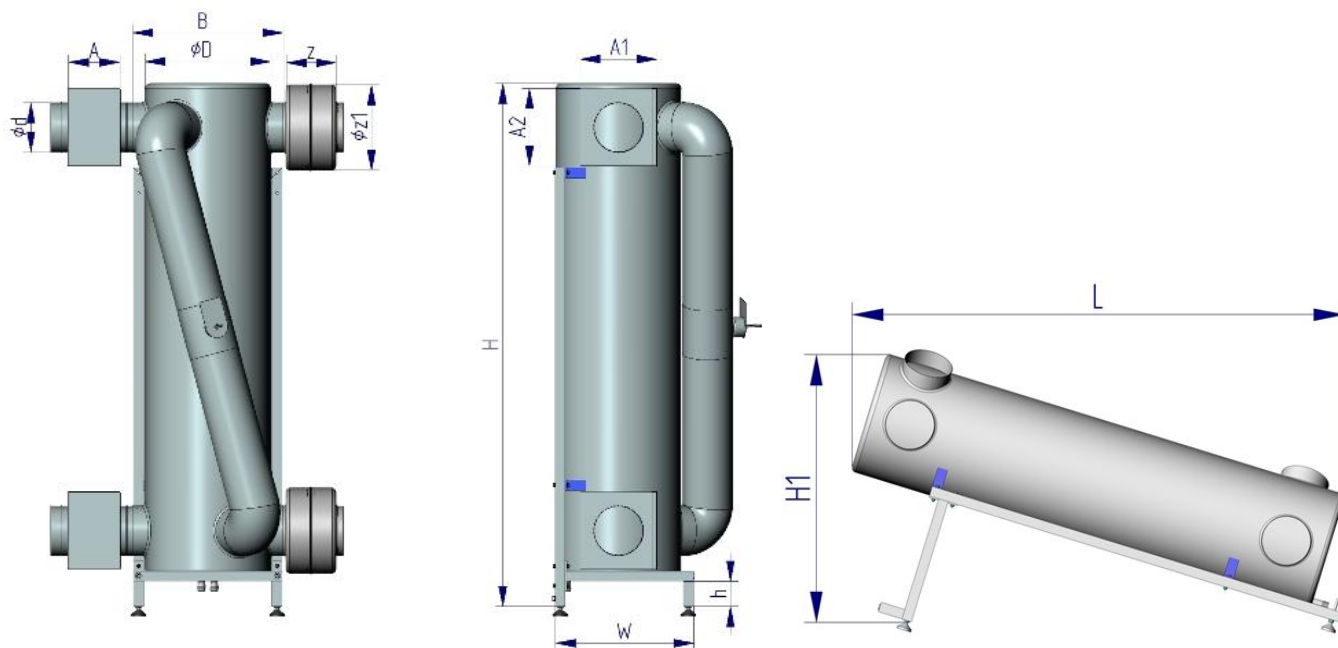

pozycja pracy stojąca: 90°

	wymienник spiralny z konstrukcją [mm]						filtr [mm]			wentylator [mm]	
wymiar / wersja	Ød	ØD	B	W	H	h	A	A1	A2	Z	Øz1
ST	200	500	600	550	2075	100	205	305x	305	173	333
EC	200	500	600	550	2075	100	205	305	305	199	340

pozycja pracy leżąca: 15°

	L	H1				
ST / EC	2000	1085				

Wyposażenie opcjonalne:

- **urządzenia:** nagrzewnica (wodna, elektryczna), chłodnica (wodna, freonowa), filtr (EU5, EU7)
- **automatyka** sterująca STW-2, STW-3, STW-3.1
- **panele użytkownika:** graficzny PS-G, tekstowy PS-T, wirtualny PS-W, potencjometr PS-P
- funkcje automatyki (do wyboru): automatyczny by-pass, zabrudzenie filtrów, sterowanie nagrzewnicą (wodną, elektryczną), sterowanie chłodnicą (wodną, freonową), sterowanie GWC/I-sekcyjnym, GWC/II-sekcyjnym, sterowanie on/off przepustnicami czerpnia/wyrzutnia, higrostat, czujnik (CO, CO2),
- przewód sterujący FTP 4x2x0,14 do połączenia centrali z panelem użytkownika
- przewód grzejny zabezpieczający odprowadzenie kondensatu
- syfon kulowy



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11

wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46