


VENA OPTIMA VOV

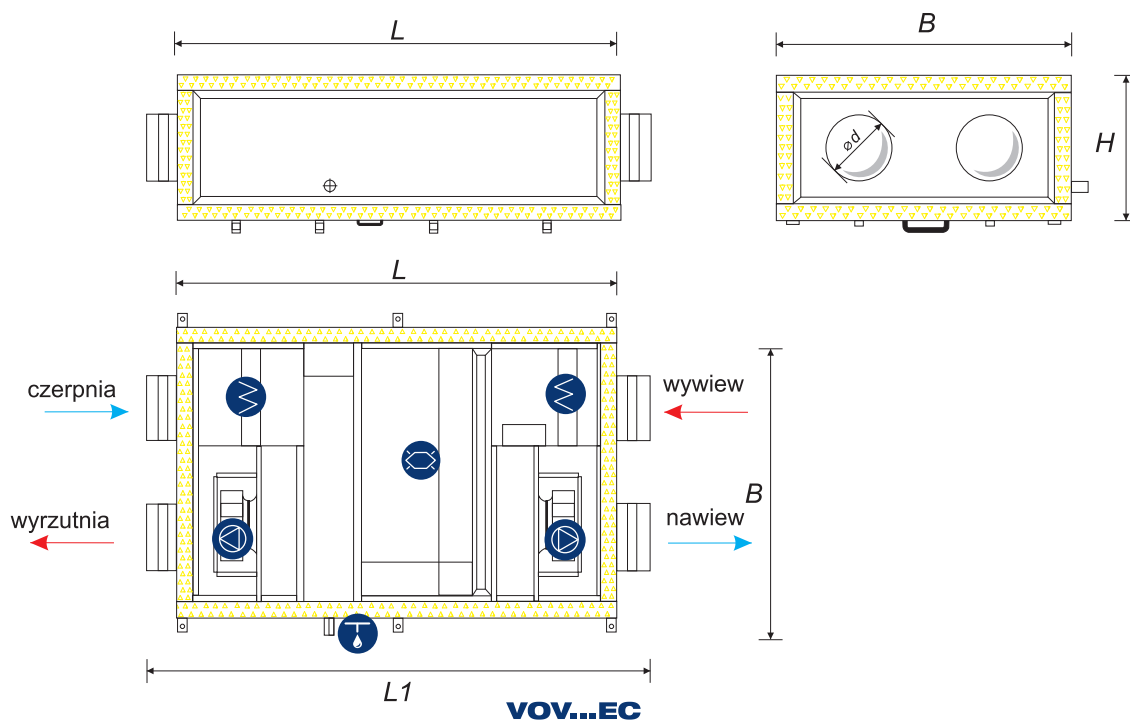


Wyposażenie standardowe:

- Przewodowy wymiennik ciepła, sprawność: 75-88%
- By-pass zintegrowany
- Wentylatory EC
- Wbudowana automatyka STW 3.1
- Filtry klasy G4
- Okablowanie fabryczne

Wyposażenie dodatkowe:

- Nagrzewnica elektryczna
- Chłodnica freonowa
- Nagrzewnica wodna
- Chłodnica wodna
- Wyższa klasa filtracji (F5-F9)
- Tłumik
- Wbudowana automatyka STW 3 lub STW 2
- Chłodnico/nagrzewnica

MAKSYMALNY ZAKRES PRACY URZĄDZENIA

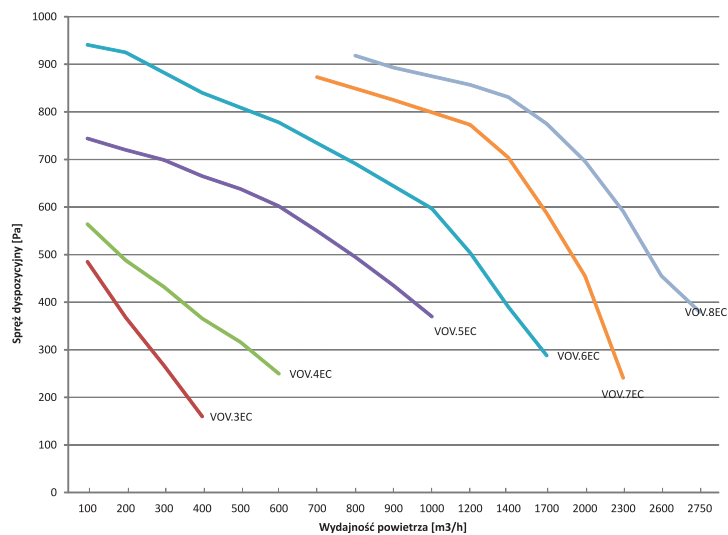

Symbol	Wydajność max. [m ³ /h]	Powierzchnia wymiany ciepła [m ²]	Waga [kg]	Wymiary [mm]				
				Ød	L	L1	B	H
VOV.3EC	350	15	65	160	1100	1285	740	385+40
VOV.4EC	600	26	93	200	1350	1535	890	440+40
VOV.5EC	900	47	120	250	1470	1655	1080	480+40
VOV.6EC	1200	60	148	315	1470	1655	1360	480+40

1. Wybór opcji dodatkowych możliwy jest wyłącznie przy zakupie rozbudowanej wersji urządzenia - VENA Optima VOV Plus