

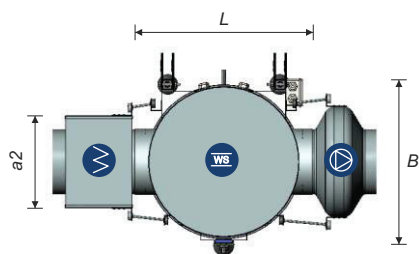


VENA STANDARD

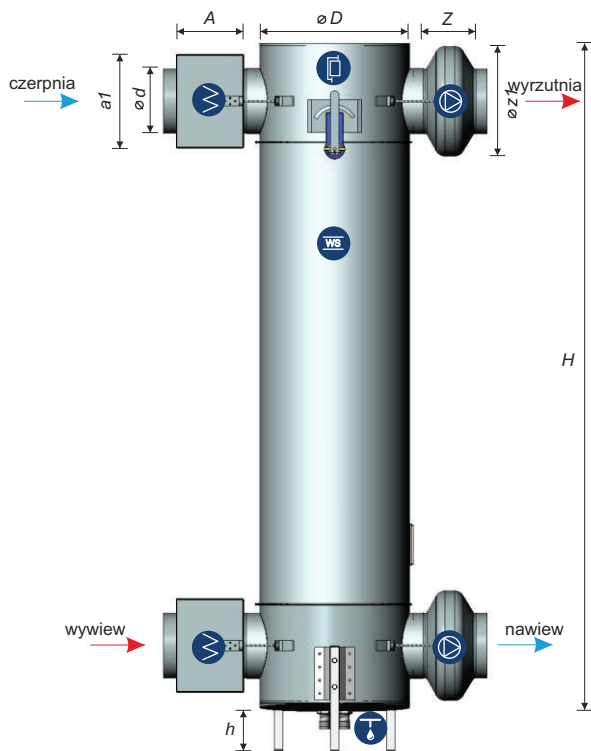

V...ST

MAKSYMALNY ZAKRES PRACY URZĄDZENIA Z WENTYLATORAMI ST/EC

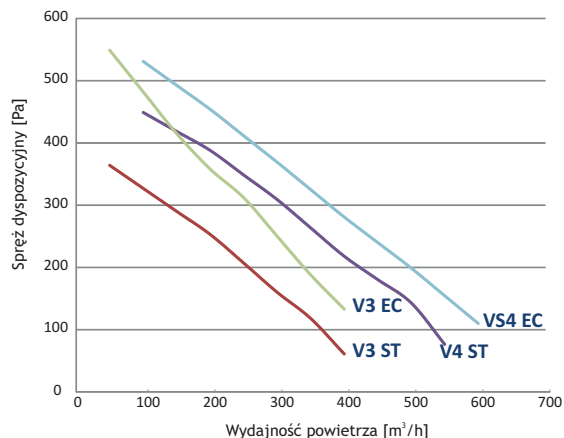


Wyposażenie standardowe:

- Spiralny wymiennik ciepła, sprawność 85-92%
- Wentylatory ST/EC
- Filtry klasy G4
- Okablowanie fabryczne
- Wbudowany by-pass

Wyposażenie dodatkowe:

- Nagrzewnica elektryczna
- Nagrzewnica wodna
- Wyższa klasa filtracji (F5-F9)
- Chłodnico/nagrzewnica
- Chłodnica freonowa
- Chłodnica wodna
- Tłumik
- Automatyka zewnętrzna

Symbol	Wydajność zalecana max. [m³/h]	Powierz. wymiany ciepła [m²]	Waga [kg]	Wymiary [mm]									
				Wymiennik spiralny z konstrukcją						Filtr		Wentylator	
				Ød	ØD	L	B	H	h	A	a1 x a2	Z	Øz1
V.3ST	350	39	84	160	450	500	515	1960	145	200	305x305	222	333
V.3EC	350	39	83	160	450	500	515	1960	145	200	305x305	205	317
V.4ST	500	39	84	200	450	500	515	1960	145	200	305x305	223	333
V.4EC	500	39	85	200	450	500	515	1960	145	200	305x305	265	340

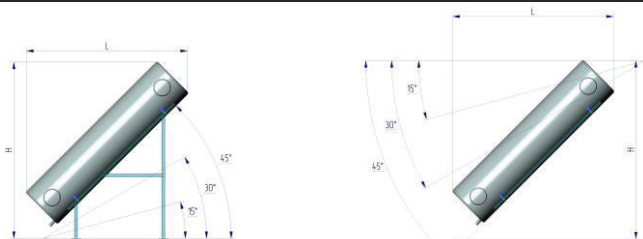

- W standardzie urządzenie wyposażone jest w ramę konstrukcyjną umożliwiającą montaż stojący 90°
- Rama leżąca oraz podwieszana (15°, 30°, 45°) dostępna w opcji

Pozycja pracy: leżąca L15, L30, L45 (w opcji)

L15: 15°		L30: 30°		L45: 45°	
L2	H2	L2	H2	L2	H2
1990	1140	1920	1540	1730	1850
1990	1140	1920	1540	1730	1850
1990	1140	1920	1540	1730	1850
1990	1140	1920	1540	1730	1850